

カップリング (G22)
支柱に付属

STK400 φ60.5×t2.3
ブラウン塗装処理

STK400 φ101.6×t3.2
ブラウン塗装処理



①	太陽電池	1	62W (18.2V/3.41A)
②	表示板	1	アルミニウム製 (ブラウン塗装処理)
③	発光体	645	高輝度LED 赤橙色発光
④	アンテナ	1	受信用
⑤	制御ボックス	1	ステンレス製 (ブラウン塗装処理)
⑥	コントローラ	1	
⑦	鉛蓄電池	1	12V/44Ah
⑧	コネクタ	2	可とう電線管用 (制御ボックス-支柱間用)
⑨	配管材	1	可とう電線管 (制御ボックス-支柱間用)
⑩	コネクタ	2	可とう電線管用 (制御ボックス-表示板間用)
⑪	配管材	1	可とう電線管 (制御ボックス-表示板間用)
⑫	太陽電池	1	1.6W (3.7V/0.45A)
⑬	車両センサー	1	焦電型熱センサー
⑭	本体ボックス	1	アルミニウム製 (ブラウン塗装処理)
⑮	送信機	1	特定小電力無線ユニット
⑯	蓄電器	1	電気二重層コンデンサ
⑰	アンテナ	1	送信用

仕 様	
車両検知台数	最大2100台/1日
動作	接近車両検知時、10±2回/センサ感知時
点滅周期	約1秒

※本製品は品質性能向上のためにお断りなく仕様を変更させていただく場合があります。ご了承ください。

No.	名 称	員数	材 質・仕 上
製品名	センサーシグナル		KICTEC
型名	KT-CSS-T2		

標準設置図面

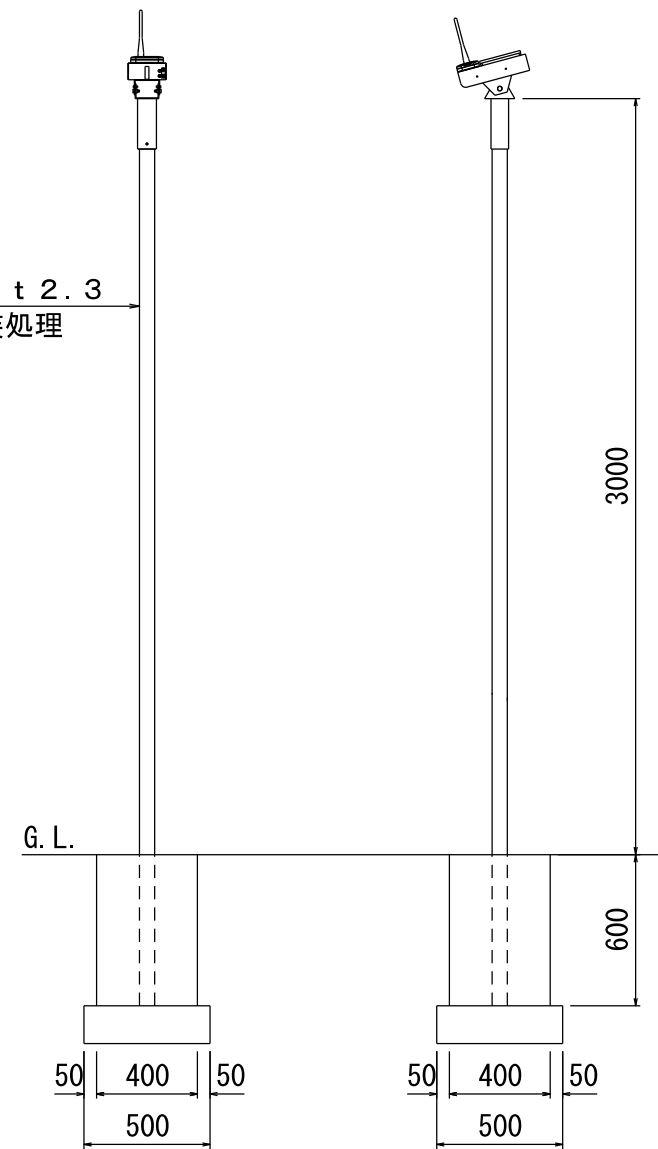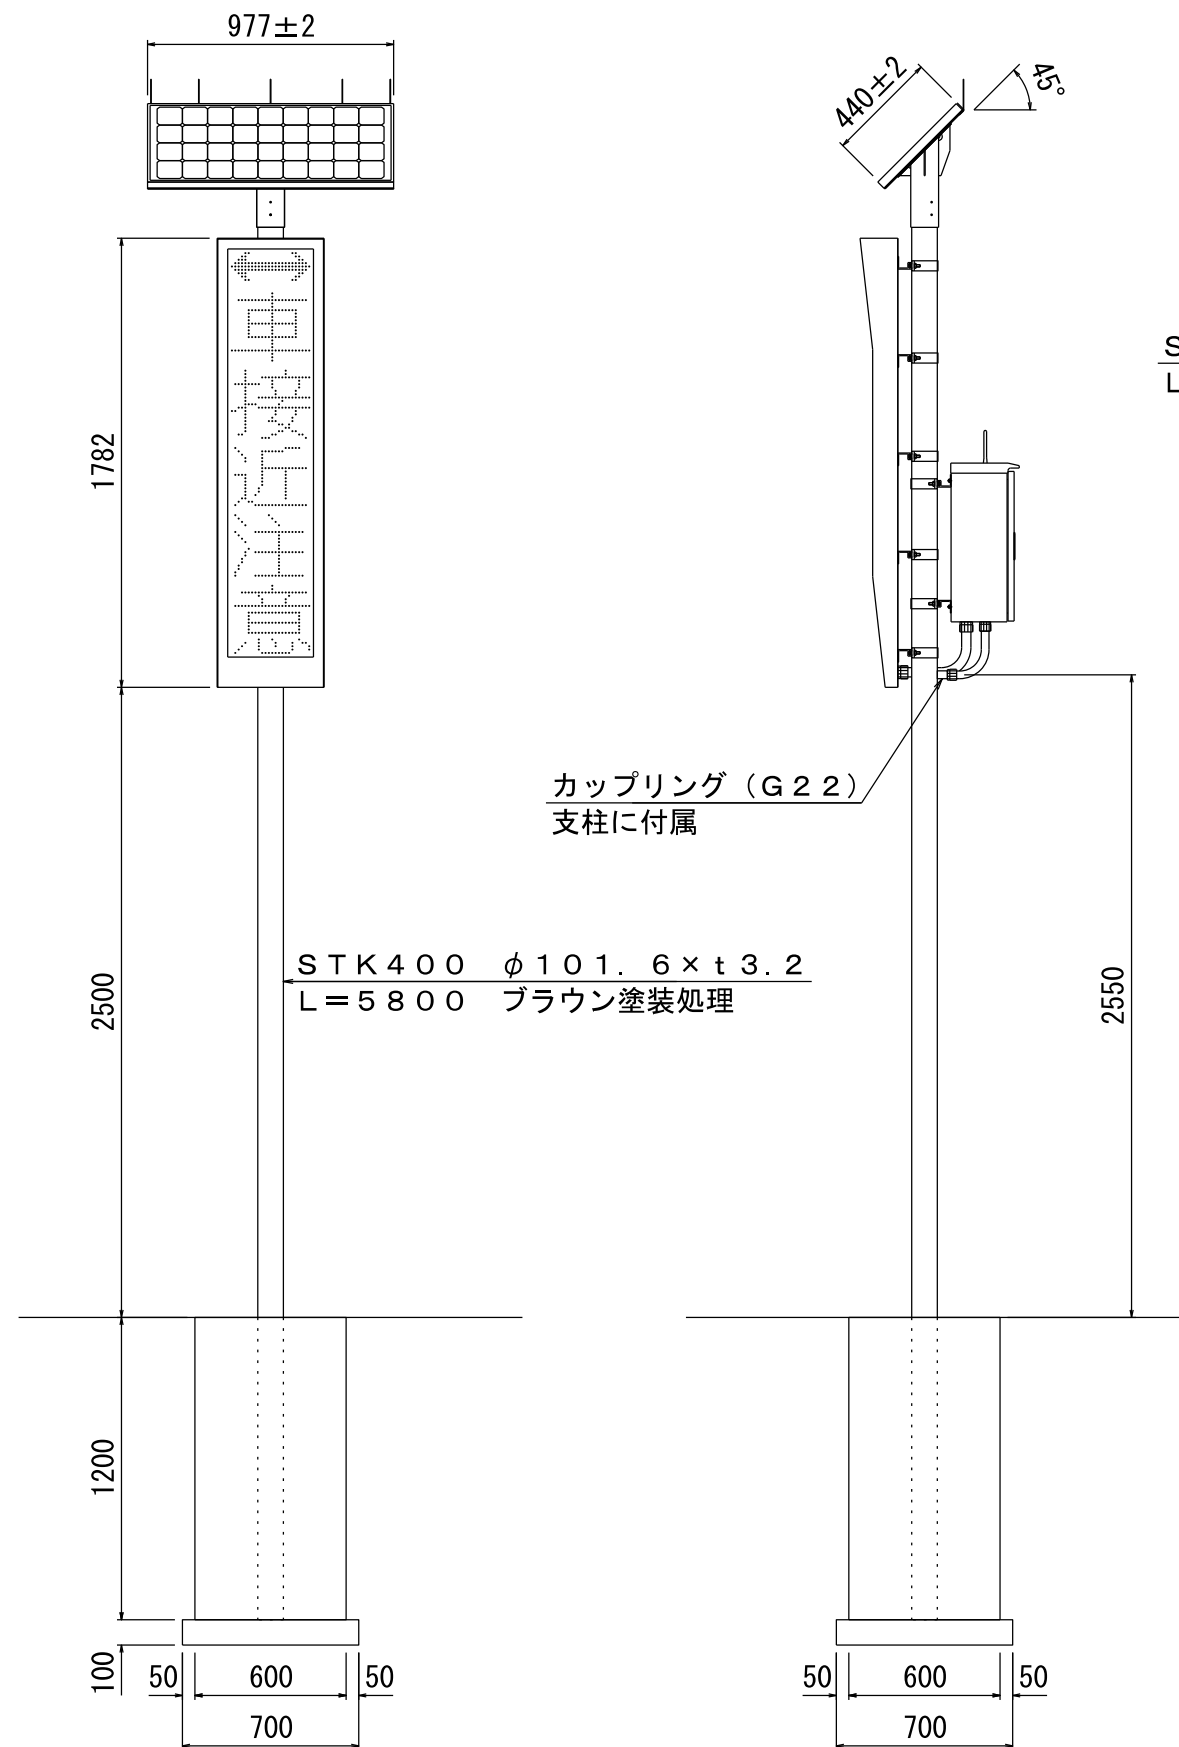

No.	名称	員数	材質・仕上
製品名	センサーシグナル		
型名	KT-CSS-T2		