

仕様 (標準地域仕様)

文字部	点滅回数	60±10回/分
	点滅時間	昼夜点滅
	通常動作	「走行注意」 「カーブ注意」 「走行注意」「カーブ注意」交互
	設定温度以下	「凍結注意」 「走行注意」「凍結注意」交互 「カーブ注意」「凍結注意」交互 「走行注意」「カーブ注意」「凍結注意」順次


①	太陽電池	1	62W (18.2V/3.41A)
②	表示板	1	アルミニウム製 (ブラウン塗装処理)
③	発光体	*	高輝度LED 赤橙色発光
④	制御ボックス	1	ステンレス製 (ブラウン塗装処理)
⑤	コントローラ	1	
⑥	鉛蓄電池	1	12V/88Ah
⑦	温度センサー	1	白金抵抗体
⑧	コネクタ	2	可とう電線管用 (制御ボックス-支柱間用)
⑨	配管材	1	可とう電線管 (制御ボックス-支柱間用)
⑩	コネクタ	2	可とう電線管用 (制御ボックス-表示板間用)
⑪	配管材	1	可とう電線管 (制御ボックス-表示板間用)

No.	名称	員数	材質・仕上
製品名	可変表示システム		
型名	KTS-SS4301-TP		



※本製品は品質性能向上のためにお断りなく仕様を変更させていただく場合があります。ご了承ください。

# 標準設置図面

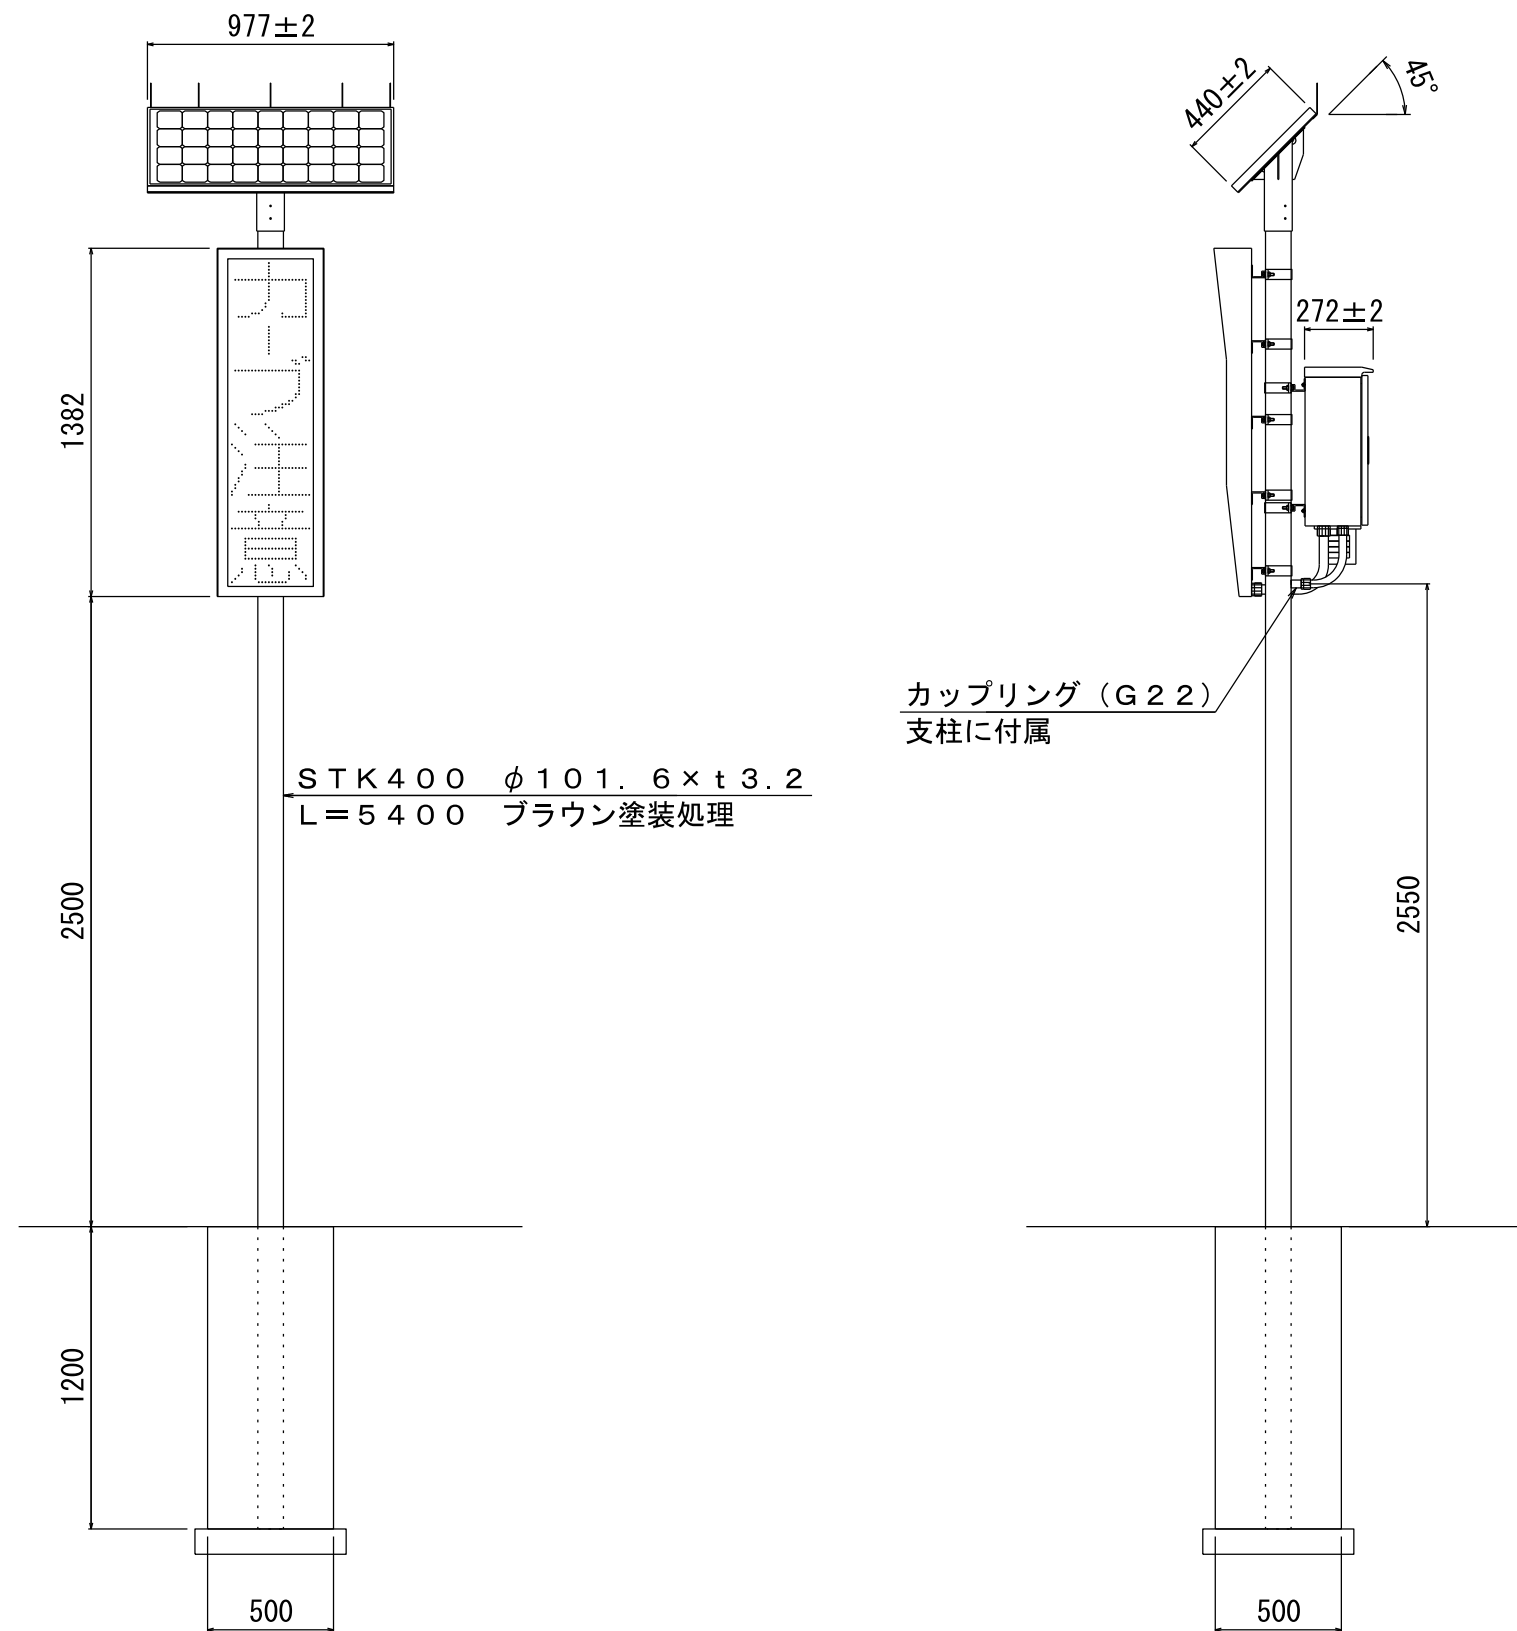

No.	名 称	員数	材 質・仕 上
製品名	可変表示システム		
型名	KTS-SS4301-TP		