


アポロパルス KLT-10BS

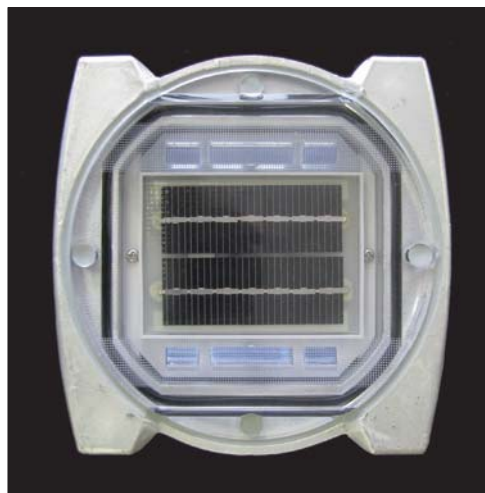

【特 長】

● 高速フラッシング

光センサーを内蔵しており車両のヘッドライトを感知し、点滅が倍速に変わり高速フラッシングで視認性を高めます。

● 安全性に優れた薄型

設置高さ5mmの薄型フォルムにより、乗り上げ時の衝撃・騒音を軽減し、スリップ防止にも配慮しています。

● 経済性とメンテナンスフリー

太陽電池からの電気二重層コンデンサへの充電により発光するため、電池交換が不要となり、長期間のメンテナンスフリーを実現しています。

● コンパクト形状

コアカッターで削孔し、手早く設置できるようにしました。埋設深さは70mmと薄く、舗装の薄い場所にも施工できます。

● 線形に沿った発光

指向角度の広いLEDを採用したことで発光に広がりがあります。

製品仕様

		KLT-10BS	KLT-10BS-WH
太陽電池	種 類	単結晶シリコン	
	最 大 出 力	460mW	460mW
	最適動作電圧	3.3V	3.3V
	最適動作電流	140mA	140mA
蓄 電 器		電気二重層コンデンサ	
発 光 部	発 光 体	LED	
	発 光 色	赤 色	白 色
	数 量	8 個	
動 作	点 滅 回 数	150 ± 15 → 300 ± 30 回/分	
	点 灯 時 間	常夜点滅	
材 質	表面パネル	ポリカーボネート樹脂	
	本 体	アルミニウム合金	

【外観図】

単位：mm

