

リバーシブル注意喚起板

【NEXCO逆走対策技術公募で選定された**現地展開可能製品**】

逆走方向と順走方向で異なる文字や図柄を伝達できる表示板であり、壁高欄やトンネル壁面に設置して、逆走車に対しては注意喚起を、順走車に対しては道路情報を伝えたり、視線誘導を行うことができます。



【特長】

- **優れた視認性**
標識と同様に再帰反射シートを使用しているため、夜間の視認性に優れています。
また、近づくにつれて文字が大きく見える視覚作用があり、効果的な注意喚起が行えます。
- **二方向から異なる表示**
くの字に角度をつけるため、逆走方向と順走方向で異なる文字内容を表示できます。
- **容易な設置方法**
壁面にアンカーボルトで設置するため、容易に設置可能です。

推奨設置箇所


- 過去に逆走が発生した箇所または逆走が発生しやすいと思われる箇所に設置し、逆走車両への注意喚起を行うとともに、順走車両に対して視線誘導や路面状況に応じた注意喚起を行えます。
- 橋梁やトンネル等の見通しの悪いカーブに設置し、交差点や合流等の情報を伝えたり、速度に関する注意喚起を行えます。

ラインナップ


- **本線部 直線用**
100km/h走行時、80m手前から20m手前まで文字内容が判読可能な製品です。
- **本線部 曲線用**
本線部の曲線半径 R150 ~ ∞ までの曲線に適用可能な製品です。
- **ランプ部 単路線用**
曲線半径 R60 ~ R120 のランプ部単路線に適用可能な製品です。

構造例

- 本線部 直線用 / 本線部 曲線用 (1文字/8枚構成)

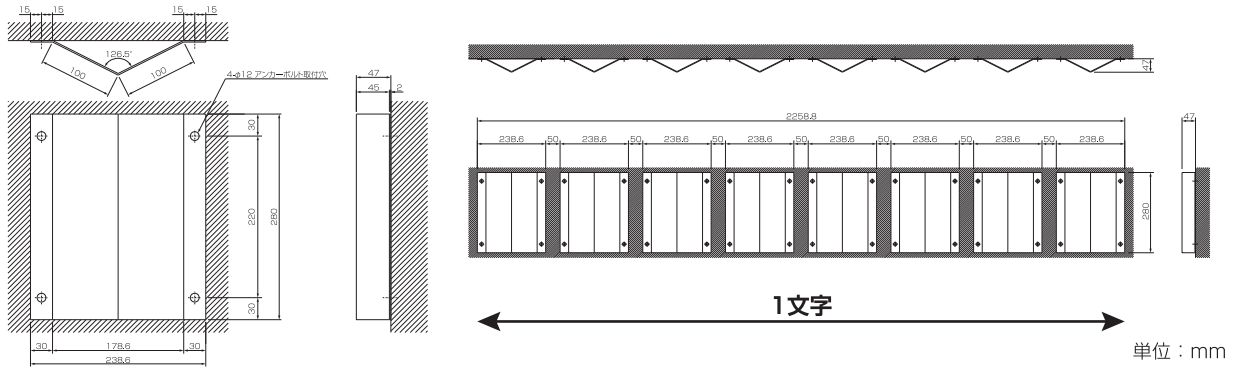

- ランプ部 単路線用 (1文字/4枚構成)

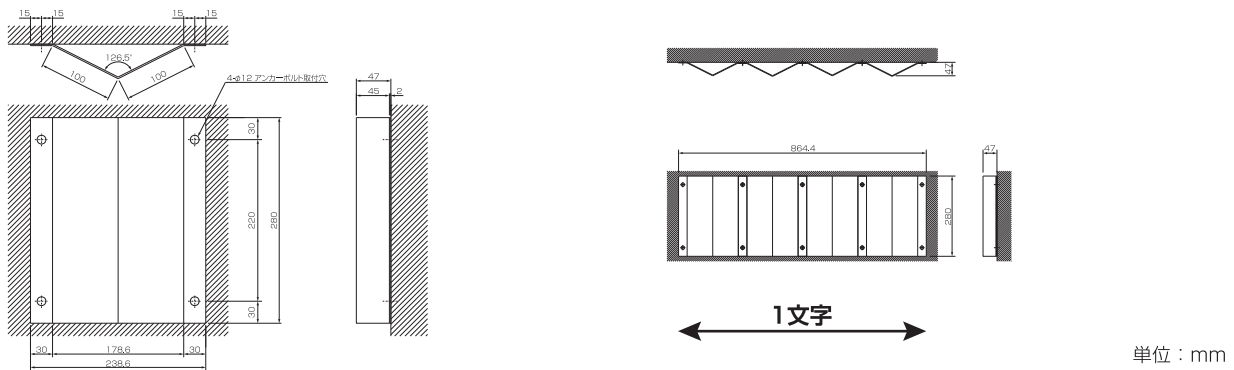

レイアウト例

- 本線部 直線用 順走車両に対する表示 (1文字/8枚構成) (6文字の例)



- 本線部 直線用 逆走車両に対する表示 (1文字/8枚構成) (6文字の例)



- ランプ部 単路線用 順走車両に対する表示 (1文字/4枚構成) (6文字の例)



- ランプ部 単路線用 逆走車両に対する表示 (1文字/4枚構成) (6文字の例)

