


デリパルス KT-LD2

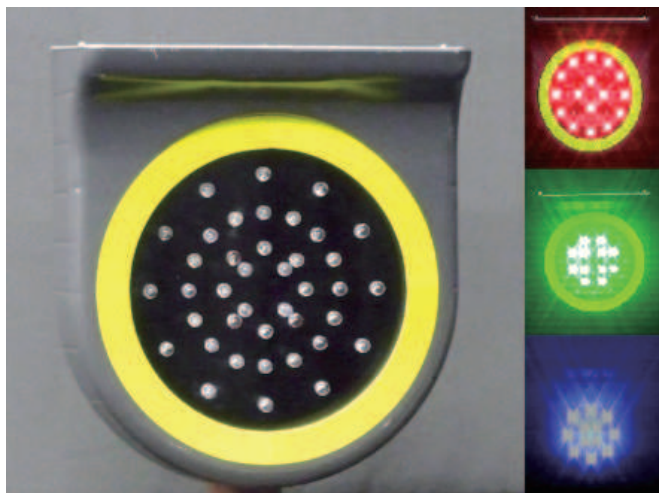

【特 長】

● 高い視認性

昼夜それぞれの視認性を考慮しており、発光色が自動で変化します。濃霧などの悪視程下においても高い視認性を発揮します。

● 発光パターンの可変

発光パターンを任意に選ぶことが出来ます。基本は点滅ですが、シーンにより回転動作も可能で、気づきが促進されます。オプションにより、2基接続しブリンカーライトとして使用することが出来ます。

● メンテナンスフリー

太陽電池とリチウムイオンキャパシタの採用により外部からの電源供給が不要でかつ長寿命です。

● 裏面LED発光

裏面にLEDが付加されており、中央分離帯の先端部に設置した場合は右折車、Uターン車の巻き込みへの注意喚起となります。

製品仕様

		KT-LD2-A	KT-LD2-B
太陽電池	種 類	単結晶シリコン	
	最 大 出 力	4.1W	
	最適動作電圧	5.0V	
	最適動作電流	820mA	
蓄 電 器	公 称 電 圧	3.8V ~ 2.2V	
	公 称 容 量	3000F	
	数 量	1	
発 光 部	発 光 体	LED	
	発 光 色	昼間：赤色/緑色 夜間：赤色/青色 裏面：赤橙色	
	数 量	赤色16個・緑色12個・青色12個・赤橙色2個	
動 作	点 滅 回 数	120回/分 (交互点滅)	赤：1.5秒/回転 緑・青：60回/分
	点 灯 時 間	24時間点滅	
材 質	本 体	ポリカーボネート樹脂	
	裏 蓋	アルミニウム合金	

施工事例




デリパルスK TーLD 2は、高輝度LEDを使用したφ300の視線誘導標です。
道路線形や中央分離帯などの障害物をドライバーに知らせ安全な運転をサポートします。
場面に合わせて、発光パターンを変えることができます。

発光パターン


昼 間

KT-LD2-A

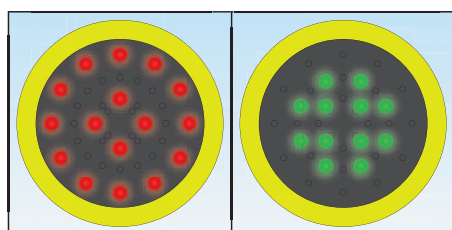


【点滅】 赤⇔緑 120回/分

KT-LD2-B

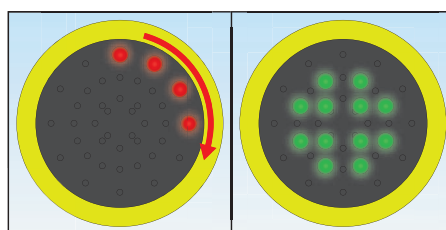


【回転】 赤4個ずつ 1.5秒/周
【点滅】 緑 60回/分

夜 間

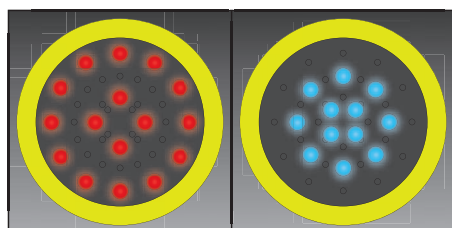





【点滅】 赤⇔青 120回/分

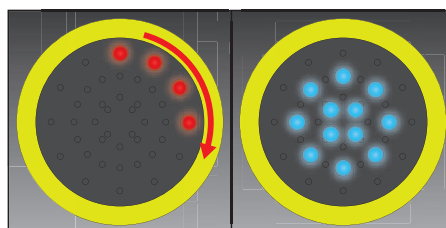

【回転】 赤4個ずつ 1.5秒/周
【点滅】 青 60回/分

【外観図】

単位：mm



- 赤色LED
- 緑色LED
- 青色LED