

ポストコーン 景観配慮タイプ

製品構造図
CAD・PDFデータ対応
http://www.nok.co.jp

反射シート保護構造




1. ポストコーンの耐久性を活かし、周辺景観と融和を図れる視線誘導標です。景観3色を採用し、道路景観において主張し過ぎないよう配慮しました。夜間は、反射シートと台座部のキャッツアイにより視認性を確保しました。
2. 台座仕様はスタンダードタイプと同じ固定式、着脱3本脚、着脱1本脚を用意しました。台座を変更し、反射シートを追加しました。
(施工要領は44ページをご参照ください。)
3. 小径台座94mmもございます。ご相談ください。


国土交通省策定の「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」にあわせて3色を準備しました。周囲の道路施設、周辺景観との統一性を図ることができます。
※頭部と台座部は本体色にかかわらずダークブラウンとなります。




構造図

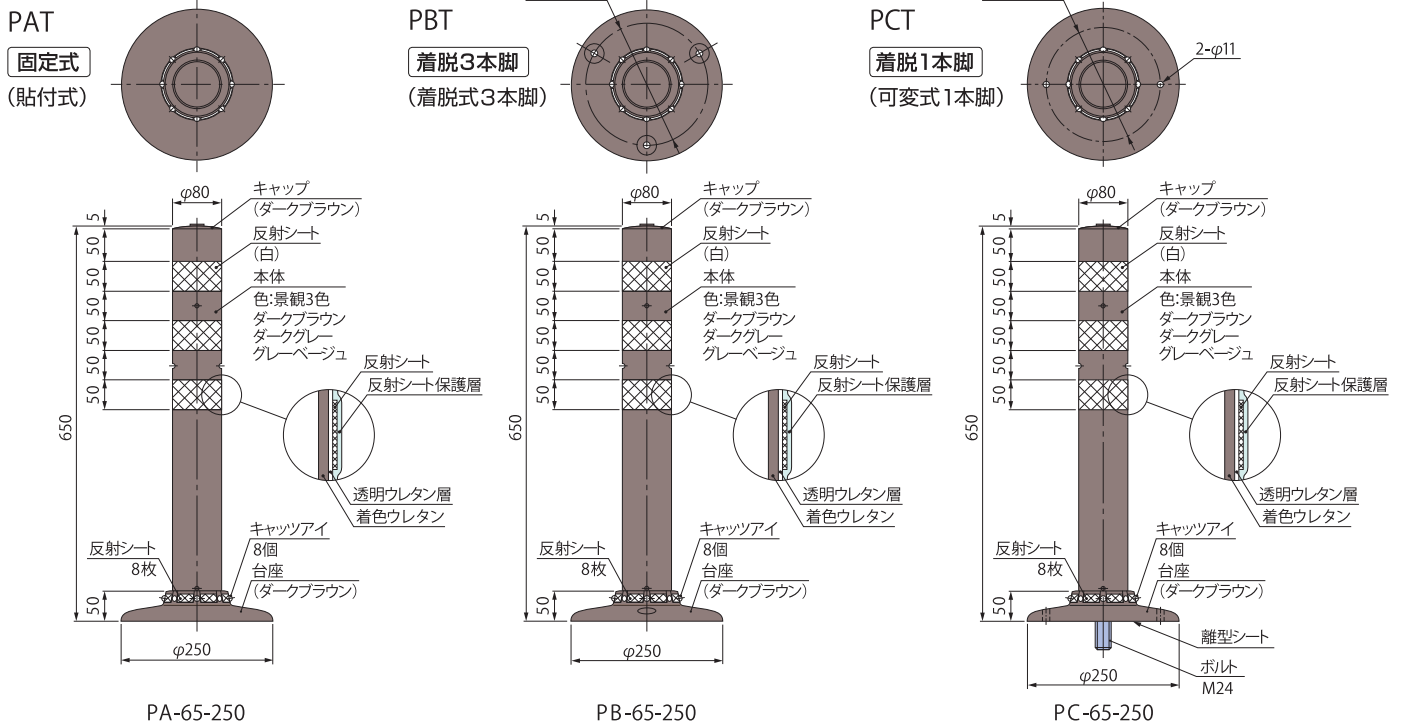


固定式の設置状態図



着脱3本脚の設置状態図

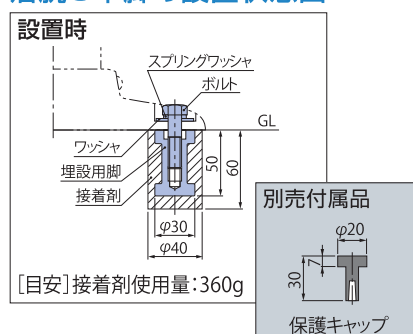

着脱1本脚の設置状態図

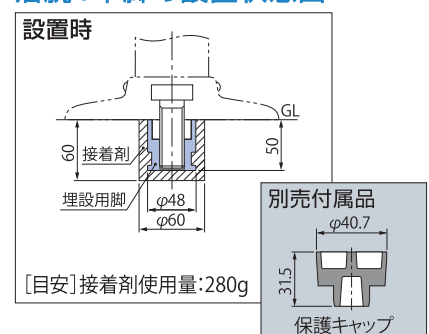


PAT

固定式 (貼付式)

仕様

型式	コードNo.	本体色	高さ寸法 (mm)	価格	重量 (kg)
PAT-40-250-DB	FP0001K0	ダークブラウン	400	17,300円	1.3
PAT-40-250-DG	FP0001K1	ダークグレー			
PAT-40-250-GB	FP0001K2	グレーベージュ	650	21,300円	1.7
PAT-65-250-DB	FP0002K0	ダークブラウン			
PAT-65-250-DG	FP0002K1	ダークグレー	800	23,800円	2.2
PAT-65-250-GB	FP0002K2	グレーベージュ			
PAT-80-250-DB	FP0003K0	ダークブラウン	1000	25,300円	3.0
PAT-80-250-DG	FP0003K1	ダークグレー			
PAT-80-250-GB	FP0003K2	グレーベージュ			
PAT-100-250-DB	FP0004K0	ダークブラウン			
PAT-100-250-DG	FP0004K1	ダークグレー			
PAT-100-250-GB	FP0004K2	グレーベージュ			

■接着剤の使用量は350g(目安)です。

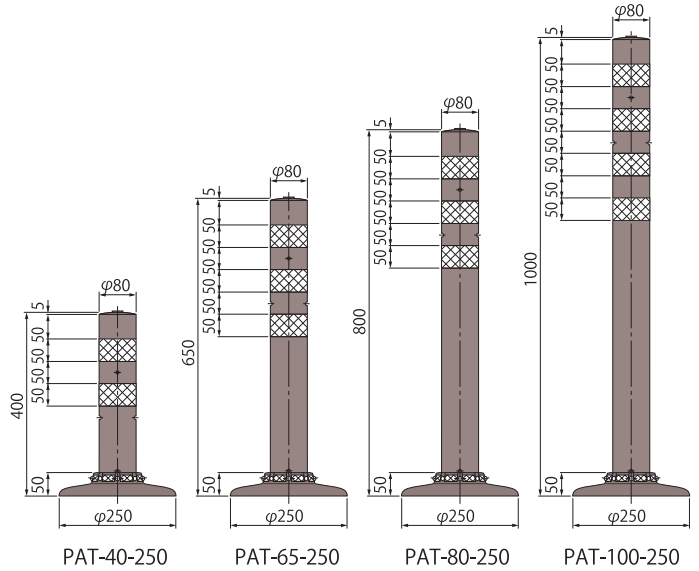


PBT

着脱3本脚 (着脱式3本脚)

仕様

型式	コードNo.	本体色	高さ寸法 (mm)	価格	重量 (kg)
PBT-40-250-DB	FP0001L0	ダークブラウン	400	18,500円	1.6
PBT-40-250-DG	FP0001L1	ダークグレー			
PBT-40-250-GB	FP0001L2	グレーベージュ	650	22,500円	2.0
PBT-65-250-DB	FP0002L0	ダークブラウン			
PBT-65-250-DG	FP0002L1	ダークグレー	800	25,000円	2.5
PBT-65-250-GB	FP0002L2	グレーベージュ			
PBT-80-250-DB	FP0003L0	ダークブラウン	1000	26,500円	3.3
PBT-80-250-DG	FP0003L1	ダークグレー			
PBT-80-250-GB	FP0003L2	グレーベージュ			
PBT-100-250-DB	FP0004L0	ダークブラウン			
PBT-100-250-DG	FP0004L1	ダークグレー			
PBT-100-250-GB	FP0004L2	グレーベージュ			
埋設用脚	FP1001A0	—	外径φ30, 高さ50 (3個)		
標準付属品	FP1001I1	—	ボルトM10×1.25P(3個) ワッシャー・スプリングワッシャー (3個)		
保護キャップ(別売)	FP1001D1	黒	ポリウレタンゴム (3個)		

- 埋設用脚、ボルト、ワッシャー類は標準付属品です。
- 標準付属品は同梱包です。
- 重量は部品を含んだ重量です。
- 接着剤の使用量は360g(目安)です。

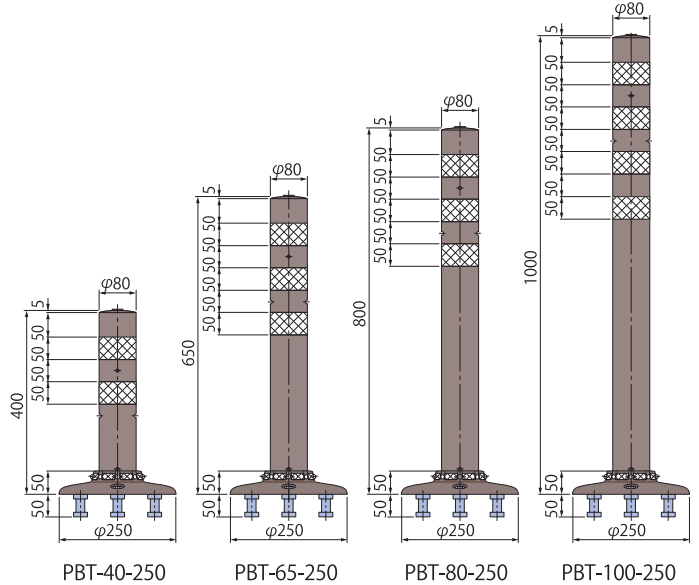


PCT

着脱1本脚 (可変式1本脚)

仕様

型式	コードNo.	本体色	高さ寸法 (mm)	価格	重量 (kg)
PCT-40-250-DB	FP0031K0	ダークブラウン	400	21,000円	1.7
PCT-40-250-DG	FP0031K1	ダークグレー			
PCT-40-250-GB	FP0031K2	グレーベージュ	650	23,000円	2.2
PCT-65-250-DB	FP0032K0	ダークブラウン			
PCT-65-250-DG	FP0032K1	ダークグレー	800	26,000円	2.6
PCT-65-250-GB	FP0032K2	グレーベージュ			
PCT-80-250-DB	FP0033K0	ダークブラウン	1000	28,000円	3.5
PCT-80-250-DG	FP0033K1	ダークグレー			
PCT-80-250-GB	FP0033K2	グレーベージュ			
PCT-100-250-DB	FP0034K0	ダークブラウン			
PCT-100-250-DG	FP0034K1	ダークグレー			
PCT-100-250-GB	FP0034K2	グレーベージュ			
埋設用脚(標準付属品)	FP1012A0	—	外径φ48, 高さ50		
保護キャップ(別売)	FP1031D1	黒	ポリウレタンゴム		

- 標準付属品は取付済です。
- 重量は埋設用脚を含んだ重量です。
- 接着剤の使用量は280g(目安)です。
- 埋設用脚が路面より露出しないためのスペーサーもご用意できます。
- (施工時、穿孔穴深さは70mmになり、接着剤の使用量は320g(目安)です。)

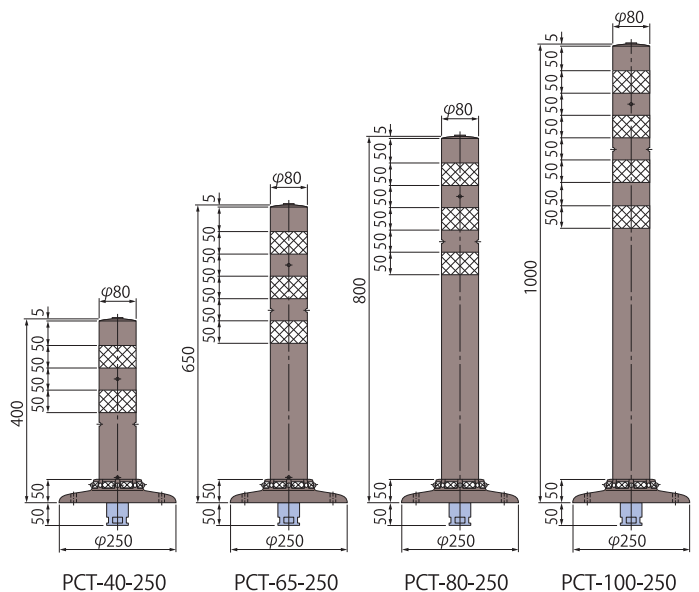

共通仕様 ●施工用の接着剤は添付されておりません。