

ポストコーン 小径台座タイプ

反射シート保護構造

1. 着脱1本脚の着脱性を活かし、台座φ114mm、φ94mmと小径にしたタイプです。
2. 台座径が大きいと使用できないせまい場所や、縁石上、傾斜部等に適しています。
3. 台座部に反射シートを貼付け、夜間での視認性向上をはかりました。(94台座)
4. 施工方法はスタンダードタイプの着脱1本脚ポストコーンと同様です。(44ページをご参照ください。)



114台座

94台座


全面反射



構造図

PCT114


着脱1本脚
(可変式1本脚)

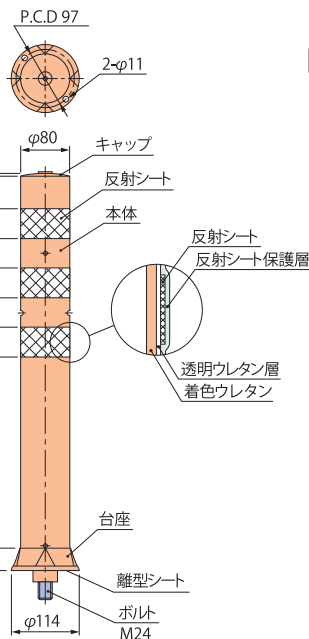

PCT-65-114

PDT


着脱1本脚
(可変式1本脚)

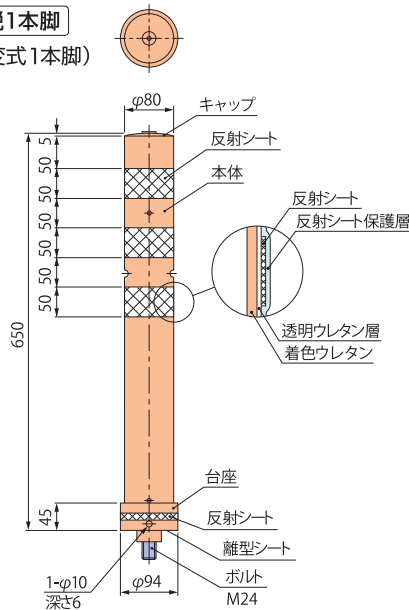

PDT-65-94


LDTR

着脱1本脚
(可変式1本脚)

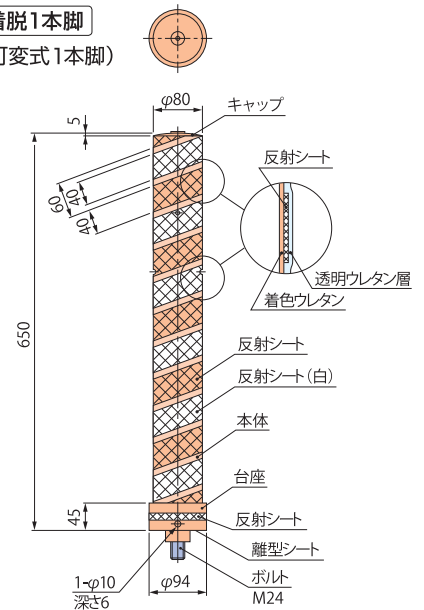


LDTR-65-94


着脱1本脚の設置状態図

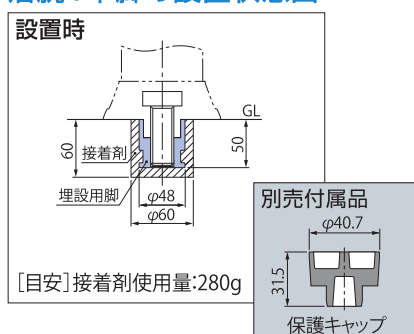

着脱1本脚の設置状態図

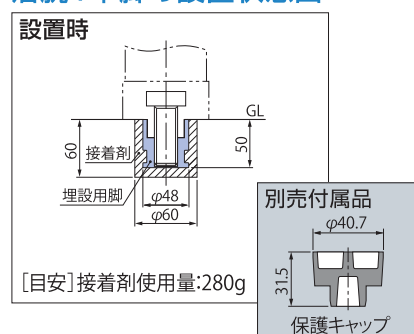

傾斜部の設置方法




PCT114

着脱1本脚 (可変式1本脚) 114台座

仕様

型式	コードNo.	色	高さ寸法 (mm)	価格	重量 (kg)
PCT-40-114-R	FP1431F0	橙	400	18,000円	1.1
PCT-40-114-M	FP1431F2	緑			
PCT-65-114-R	FP1432F0	橙	650	20,000円	1.5
PCT-65-114-M	FP1432F2	緑			
PCT-80-114-R	FP1433F0	橙	800	22,000円	1.9
PCT-80-114-M	FP1433F2	緑			
PCT-100-114-R	FP1434F0	橙	1000	25,000円	2.1
PCT-100-114-M	FP1434F2	緑			
埋設用脚 (標準付属品)	FP1012A0	—	外径φ48, 高さ50		
保護キャップ (別売)	FP1031D1	黒	ポリウレタンゴム		

- 高さは1000mmを超え1500mm以下については、単層式で1本から製作が可能です。透明2層式は100本以上であれば製作が可能です。反射シートは4本が標準です。
- 標準付属品は取付済です。
- 重量は埋設用脚を含んだ重量です。
- 接着剤の使用量は280g(目安)です。

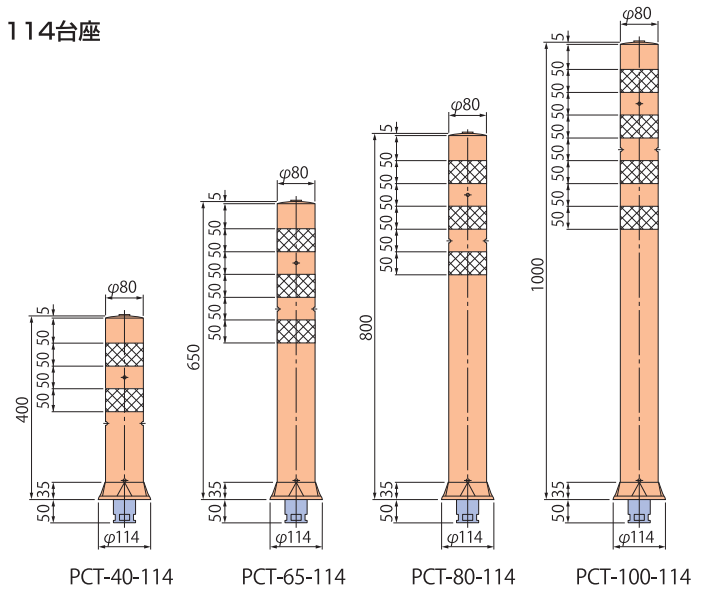


PDT

着脱1本脚 (可変式1本脚) 94台座

仕様

型式	コードNo.	色	高さ寸法 (mm)	価格	重量 (kg)
PDT-40-94-R	FP1441G0	橙	400	14,000円	1.5
PDT-40-94-M	FP1441G2	緑			
PDT-65-94-R	FP1442G0	橙	650	15,000円	1.9
PDT-65-94-M	FP1442G2	緑			
PDT-80-94-R	FP1443G0	橙	800	16,000円	2.4
PDT-80-94-M	FP1443G2	緑			
PDT-100-94-R	FP1444G0	橙	1000	17,000円	2.6
PDT-100-94-M	FP1444G2	緑			
埋設用脚 (標準付属品)	FP1012A0	—	外径φ48, 高さ50		
保護キャップ (別売)	FP1031D1	黒	ポリウレタンゴム		

- 高さは1000mmを超え1500mm以下については、単層式で1本から製作が可能です。透明2層式は100本以上であれば製作が可能です。反射シートは4本が標準です。
- 標準付属品は取付済です。
- 重量は埋設用脚を含んだ重量です。
- 接着剤の使用量は280g(目安)です。

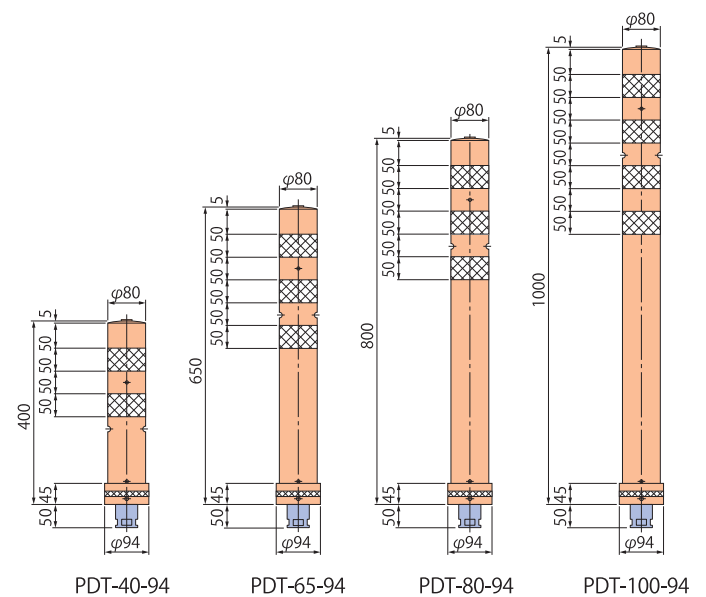

LDTR


着脱1本脚 (可変式1本脚) 全面反射 94台座

仕様

(DB: ダークブラウン)

型式	コードNo.	色	高さ寸法 (mm)	価格	重量 (kg)
LDTR-40-94-R	FP1441E0	橙	400	15,400円	1.5
LDTR-40-94-M	FP1441E2	緑			
LDTR-65-94-R	FP1442E0	橙	650	16,500円	2.0
LDTR-65-94-M	FP1442E2	緑			
LDTR-65-94-A	FP1442E3	青	800	17,600円	2.5
LDTR-65-94-DB	FP1442E1	DB			
LDTR-80-94-R	FP1443E0	橙	800	17,600円	2.5
LDTR-80-94-M	FP1443E2	緑			
LDTR-80-94-A	FP1443E3	青	1000	18,700円	3.2
LDTR-80-94-DB	FP1443E1	DB			
LDTR-100-94-R	FP01444E0	橙	1000	18,700円	3.2
LDTR-100-94-M	FP01444E2	緑			
埋設用脚 (標準付属品)	FP1012A0	—	外径φ48, 高さ50		
保護キャップ (別売)	FP1031D1	黒	ポリウレタンゴム		

- 見る方向により反射シートの見える段数が変わります。
- 標準付属品は取付済です。
- 重量は埋設用脚を含んだ重量です。
- 接着剤の使用量は280g(目安)です。

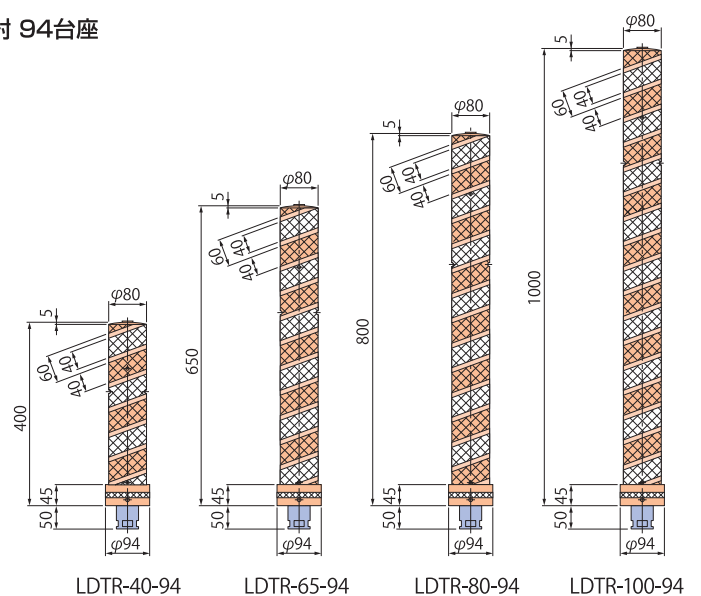

共通仕様 ●埋設用脚が路面より露出しないためのスペーサーもご用意できます。(施工時、穿孔穴深さは70mmになり、接着剤の使用量は320g(目安)です。)

●施工用の接着剤は添付されておりません。

■は在庫を用意しています。