

# ポストコーン スタンダードタイプ


製品構造図  
CAD・PDFデータ対応  
http://www.nok.co.jp

## 反射シート保護構造


1. 本体パイプと無変色の透明ウレタンが一体成型されたNOK独自の  
新設計2層式ポストコーン。車線規制・視線誘導・歩車線分離など、  
多目的に利用できます。(施工方法は44ページをご参照ください。)
2. 反射シート保護構造により、反射シートが劣化しにくい構造となっ  
ています。




## 構造図

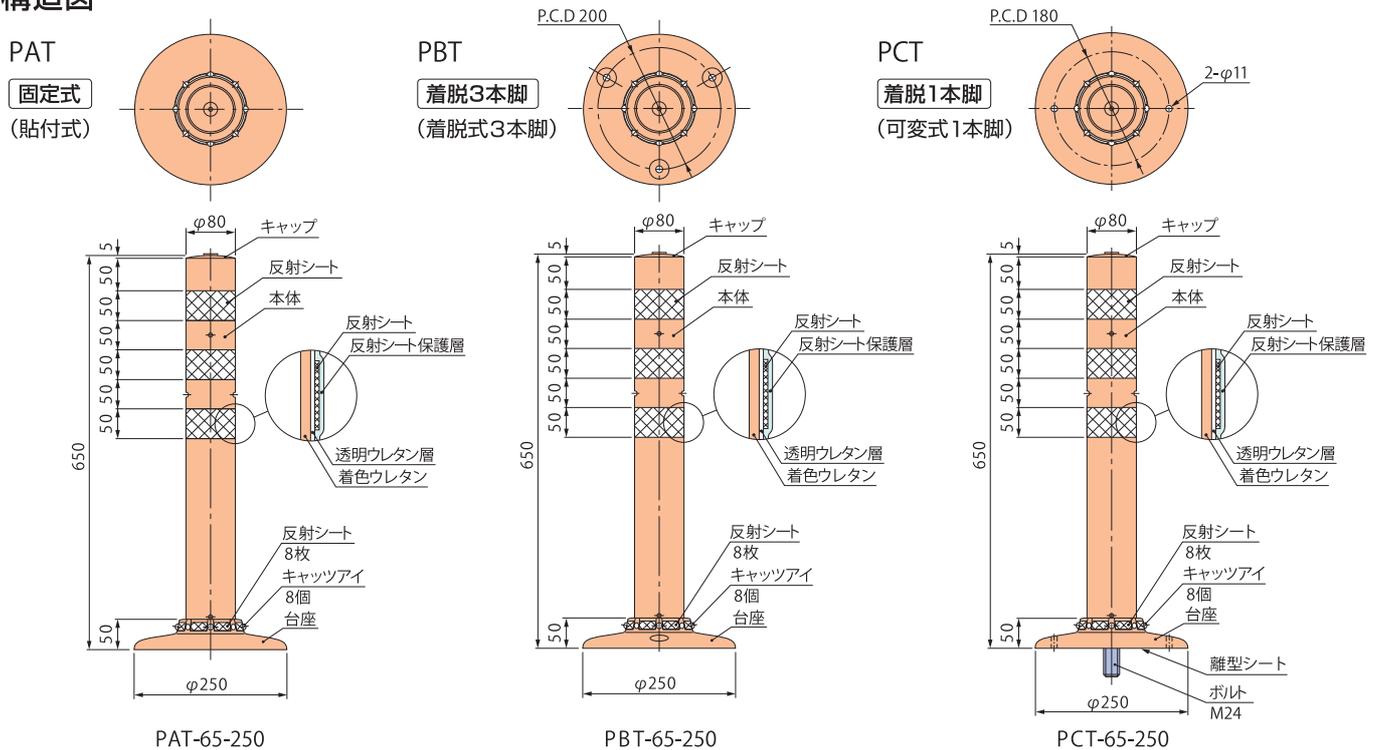


### 固定式の設置状態図



### 着脱3本脚の設置状態図

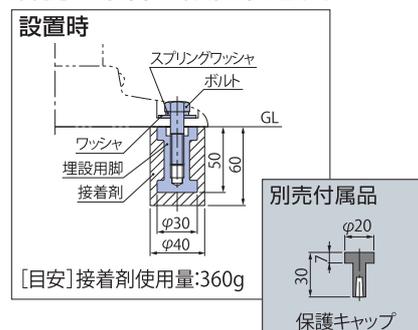

### 着脱1本脚の設置状態図

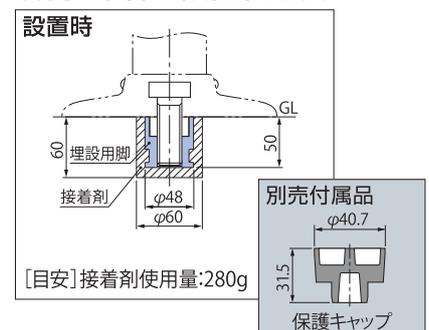


# PAT

固定式 (貼付式)

## 仕様

型式	コードNo.	色	高さ寸法 (mm)	価格	重量 (kg)
PAT-40-250-R	FP1401G0	橙	400	17,300円	1.3
PAT-40-250-M	FP1401G2	緑	400	17,300円	1.3
PAT-65-250-R	FP1402G0	橙	650	21,300円	1.7
PAT-65-250-M	FP1402G2	緑	650	21,300円	1.7
PAT-80-250-R	FP1403G0	橙	800	23,800円	2.2
PAT-80-250-M	FP1403G2	緑	800	23,800円	2.2
PAT-100-250-R	FP1404G0	橙	1000	25,300円	3.0
PAT-100-250-M	FP1404G2	緑	1000	25,300円	3.0

■接着剤の使用量は350g(目安)です。

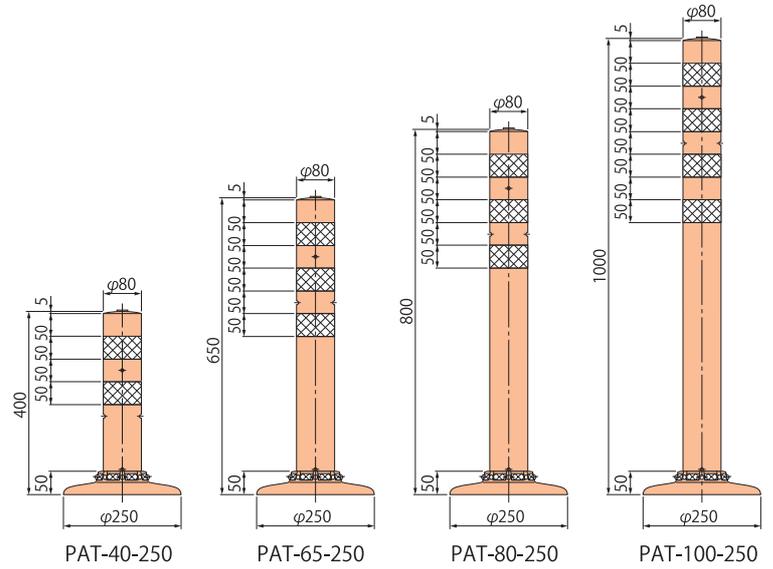


# PBT

着脱3本脚 (着脱式3本脚)

## 仕様

型式	コードNo.	色	高さ寸法 (mm)	価格	重量 (kg)
PBT-40-250-R	FP1401H0	橙	400	18,500円	1.6
PBT-40-250-M	FP1401H2	緑	400	18,500円	1.6
PBT-65-250-R	FP1402H0	橙	650	22,500円	2.0
PBT-65-250-M	FP1402H2	緑	650	22,500円	2.0
PBT-80-250-R	FP1403H0	橙	800	25,000円	2.5
PBT-80-250-M	FP1403H2	緑	800	25,000円	2.5
PBT-100-250-R	FP1404H0	橙	1000	26,500円	3.3
PBT-100-250-M	FP1404H2	緑	1000	26,500円	3.3
標準付属品 埋設用脚	FP1001A0	—	外径φ30, 高さ50 (3個)		
標準付属品 ボルト・ワッシャ・スプリングワッシャ	FP1001 I1	—	ボルトM10×1.25P(3個) ワッシャ・スプリングワッシャ (3個)		
保護キャップ(別売)	FP1001D1	黒	ポリウレタンゴム (3個)		

- 埋設用脚、ボルト、ワッシャ類は標準付属品です。
- 標準付属品は同梱包です。
- 重量は部品を含んだ重量です。
- 接着剤の使用量は360g(目安)です。

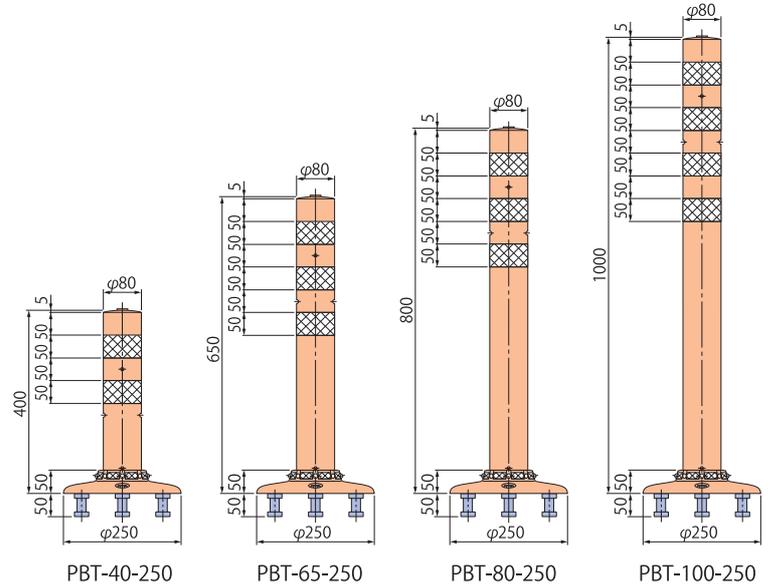


# PCT

着脱1本脚 (可変式1本脚)

## 仕様

型式	コードNo.	色	高さ寸法 (mm)	価格	重量 (kg)
PCT-40-250-R	FP1431G0	橙	400	21,000円	1.7
PCT-40-250-M	FP1431G2	緑	400	21,000円	1.7
PCT-65-250-R	FP1432G0	橙	650	23,000円	2.2
PCT-65-250-M	FP1432G2	緑	650	23,000円	2.2
PCT-80-250-R	FP1433G0	橙	800	26,000円	2.6
PCT-80-250-M	FP1433G2	緑	800	26,000円	2.6
PCT-100-250-R	FP1434G0	橙	1000	28,000円	3.5
PCT-100-250-M	FP1434G2	緑	1000	28,000円	3.5
埋設用脚(標準付属品)	FP1012A0	—	外径φ48, 高さ50		
保護キャップ(別売)	FP1031D1	黒	ポリウレタンゴム		

- 標準付属品は取付済です。
- 重量は埋設用脚を含んだ重量です。
- 接着剤の使用量は280g(目安)です。
- 埋設用脚が路面より露出しないためのスペーサーもご用意できます。(施工時、穿孔穴深さは70mmになり、接着剤の使用量は320g(目安)です。)

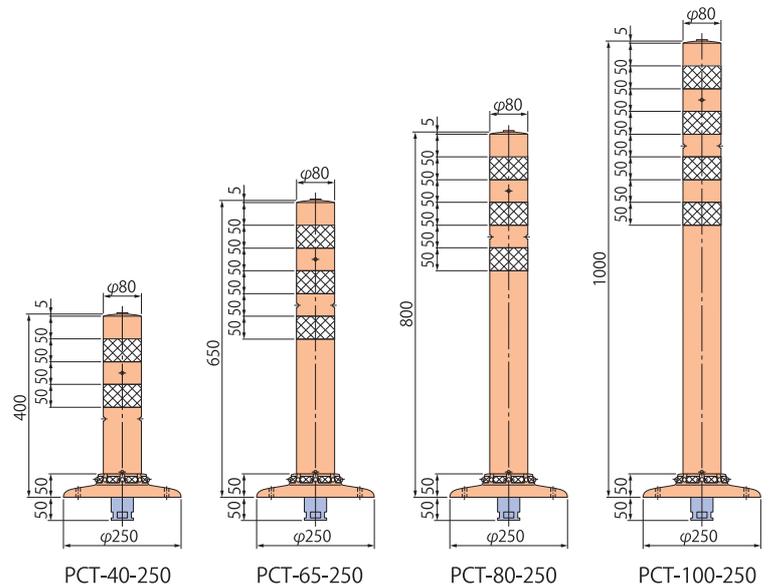

共通仕様 ●高さは1000mmを超え1500mm以下については、1本から製作が可能です。反射シートは4本が標準です。

●施工用の接着剤は添付されておりません。

■は在庫を用意しています。