



LEDトラフィックプロジェクター

LEDトラフィックプロジェクターは、路面や壁面に対して交通に必要な情報を投影し、ドライバーに明確に伝達します。車線誘導など、シーンに応じた行動喚起が可能です。様々な道路環境に応用可能であり、交通の円滑化や安全対策に役立つご提案を進めてまいります。

【投影イメージ】



【投影距離・投影サイズ】※標準レンズ20°の場合となります

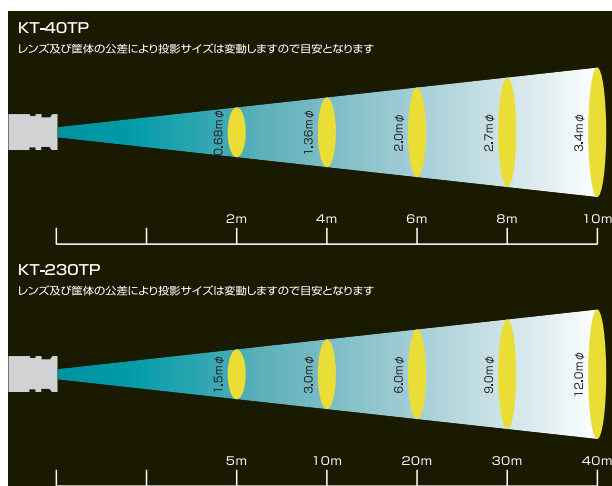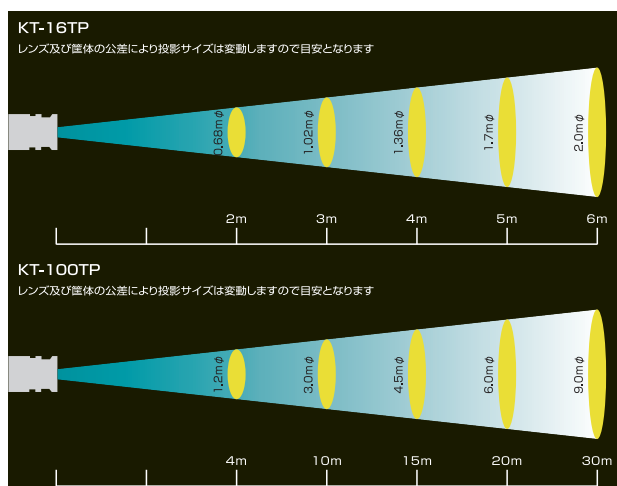

【特 長】

- 屋外対応型プロジェクターです。
- フィールドを瞬時にスクリーンと化し、非常口や車線変更など必要な情報を利用者に伝達します。
- 自由なレイアウトを投影可能です。
- 路面や壁面などの汚れを気にせず投影できます。
- ガラスレンズ採用で明るい光量、ムラのない色味が特長です。
- ピクトガラスは印刷と異なり、経年変化がほとんどありません。
- ピクトガラスのデザイン変更やスぺアなどのご要望に対応可能です。
- イベントや広告宣伝用途でのご使用も可能です。

製品仕様

型 式	KT-16TP	KT-40TP	KT-100TP	KT-230TP
外 観				
明るさ ^{*1}	2300lm	4400lm	8500lm	22000lm
投影推奨距離	2.0m～6.0m	2.0m～10m	4.0m～30m	5.0m～40m
投影最大サイズ ^{*2 *3}	0.68mφ～2.0mφ	0.68mφ～3.4mφ	1.2mφ～9.0mφ	1.5mφ～12.0mφ
投影効果	静止投影（固定）	静止投影/回転投影 スイッチ切替		
入力電圧	AC100V～AC240V			
消費電力	約16W	約40W	約90W	約240W
冷却方式	自然放熱	空冷ファン		
防 水 性	簡易防水（上向き方向での防水性はありません）			
質 量	本体部：約1.5kg 電源部：約0.3kg	本体部：約2.9kg 電源部：約1.0kg	本体部：約5.7kg 電源部：約1.2kg	本体部：約6.8kg 電源部：約2.0kg
外径寸法	本体部：100W×233L×91H 電源部：40W×148L×32H	本体部：142W×270L×220H 電源部：62W×171L×37H	本体部：207W×412L×300H 電源部：68W×220L×40H	本体部：207W×465L×310H 電源部：90W×252L×44H


※1 明るさはガラスゴボを装着する前のFD単体での明るさです。

※2 距離が遠くなるほど投影サイズが大きくなります。周辺環境の明るさにより投影距離が変わります。


※3 標準レンズ20° の場合になります。

カラーリスト

カラーリストA 対応機種：KT-16TP,KT-40TP

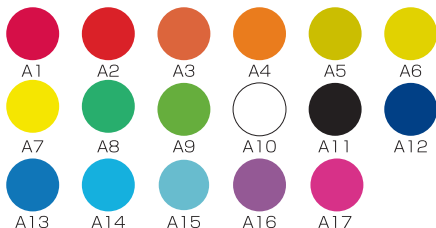

カラーリストB 対応機種：KT-100TP,KT-230TP

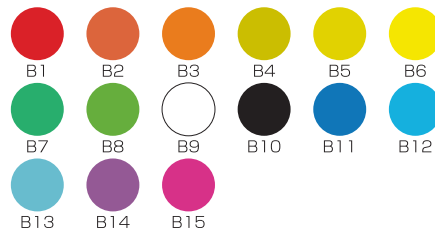

構造

※尺度は統一ではありません

